

# 太陽電池モジュール架台図 アレイ

10度用

S=1/50



SHARP ND-240HA

17レイあたり 横 6列 × 縦 5段 240W × 30枚 = 7.2kW相当  
 (モジュール設置角度における発電効率は別途検討が必要です。)

コンクリート架台 U型地上設置 10度用

L=2000×5基  
 参考重量 L=2000 1200kg

地表面粗度区分 III 設計用基準風速 34m/s

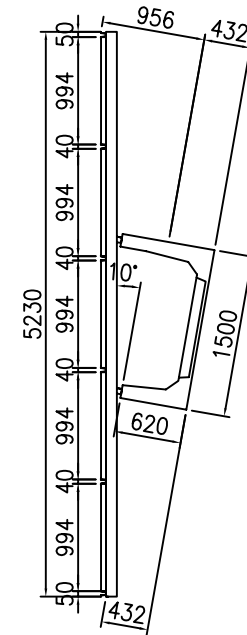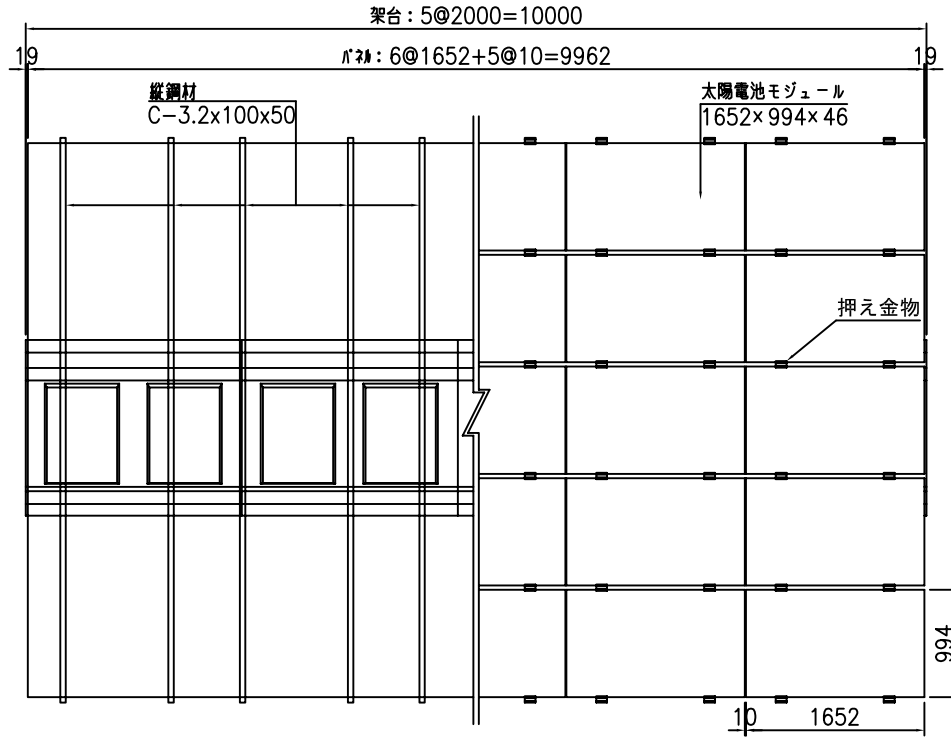

# 太陽電池モジュール立面図

